



Energiebesparing hand in hand met hoogstaande kwaliteit.


DE TOEKOMSTGERICHTE KEUZE




- **Superisolerend:** De profielen hebben standaard een **Uf-waarde van 3.0 W/m².K.**
- **Het hefschuifstelsel:** garandeert een veilige en betrouwbare werking.
- **De onderregel:** kan grotendeels verzonken worden en zorgt voor een naadloze overgang tussen binnen en buiten. Ze is vervaardigd uit natuurkleurig geanodiseerd aluminium. Hierdoor worden slijtagesporen uitgesloten.
- **Brede kleurenwaaier:** De AluSlide is verkrijgbaar in een brede kleurenwaaier: geanodiseerd, gelakt in een RAL-kleur en in structuurlakken.



Modulaire systeemopbouw

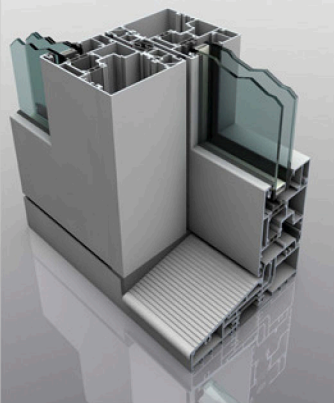

Standaard:
Uf-waarde: 3,0 W/m².K

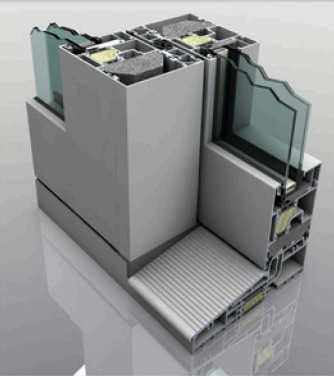

Full Option:
Uf-waarde: 2,2 W/m².k

• Standaard

Het standaard AluSlide 170 hefschuifraam heeft een **Uf-waarde van 3.0 W/m².K**. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar beter isolerende profielen werd er nog een bijkomende variante ontwikkeld.

• Full Option

Hiertoe werd het profiel voorzien van bijkomende isolatiestrips en PU-schuim. Daardoor wordt een Uf-waarde gerealiseerd van 2.2. In combinatie met beglazing Ug 0,5 behaalt de AluSlide 170 een **Uw-waarde van 1.1 W/m².K**.

• Uf-waarde profielen AluSlide

Uf-waarde profielen AluSlide in W/m ² .K	Ug-waarde beglazing in W/m ² .K	Globale Uw-waarde glas + profiel in W/m ² .K
3.0	1.1	1.7
3.0	0.7	1.4
2.2	1.1	1.5
2.2	0.7	1.2

Beslag

Op de AluSlide 170 wordt aan de buitenzijde een schelp- handgreep geplaatst en aan de binnenzijde een hefschuifraamkruk. Deze zijn verkrijgbaar in wit, RAL9001 (crèmekleur), donkerbruin, titan en natuurkleurig geanodiseerd. Een dubbele kruk met cilinder is eveneens verkrijgbaar.

Een breed kleurenpalet



Geanodiseerd

De beschermingslaag van het aluminium wordt vervangen door een laag die tien keer zo hard is. Hierdoor wordt het aluminium uiterst krasvrij en gemakkelijk in onderhoud. Natuurkleur is het meest courant en standaard.

Gelakt in een RAL-kleur

De profielen worden gechromateerd (voorbehandeling) en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 RAL-kleuren (glanzend, mat, structuur en structuur-métallic).

Standaard kleurengamma

9001 glanzend (crèmekleur), 9016 glanzend (verkeerswit), F1 (natuurkleur), RAL 7012S, RAL 7015S, RAL 7016S, RAL 7016SM, RAL 7021S, RAL 7021SM, RAL 7030S, RAL 7039S, RAL 7040SM, RAL 7044S, RAL 8014SM, RAL 8019S, RAL 8019SM, RAL 9005S, RAL 9005SM, RAL 9006SM, RAL 9007S, RAL 9007SM, RAL 9008SM, RAL 9009SM, RAL 9016S. (structuurlakken).