



Het exclusieve TopLine-profiel combineert hedendaags design met tijdloze elegantie.

DESIGN EN KWALITEIT TEN TOP



- **Grote stabiliteit** : 5-kamerprofiel met een bouwdiepte van 70 mm.
- **Hoog isolerend comfort**: de profielen hebben een wanddikte van 3 mm en een **Uf-waarde van 1.3 W/m².K.**
- **Esthetisch**: de ontwatering van het raam gebeurt onderaan zonder zichtbare kapjes op het buitenkader.
- **Onderhoudsarm**: de gladde, brede sponningen zijn eenvoudig te reinigen.
- **Multi-toepasbaar**: het TopLine profiel is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, in alle mogelijke afwerkingen en dus toepasbaar in uiteenlopende bouwstijlen.
- **Hoogkwalitatief beslag**: het toegepaste Maco multi-maticbeslag beantwoordt aan de hoogste eisen qua afichting en veiligheid (standaard 2 veiligheidsnokken per vleugel).
- **Glasdiktes**: zijn mogelijk tot 36 mm.

Oneindig veel mogelijkheden...

Hefschuiframen


Naast het standaard gamma TopLine-ramen zijn eveneens hefschuiframen verkrijgbaar. Ze kunnen bovendien verzonken geplaatst worden. Op die manier vloeien de binnen -en buitenruimtes nagenoeg naadloos in elkaar over.

Klassieke uitvoeringen

Naast het standaard Topline raam is er eveneens een blokraam verkrijgbaar. Voor toepassingen in pastorie- of cottage-stijl kunnen de ramen van retro-profielen voorzien worden. Bovendien kan de vleugel bij opendraaiende ramen gestileerd worden.

Raamkrukken

Op onze PVC ramen worden RAL 9001 (crème-keur) aluminium veiligheidskrukken 'Sekustik' geplaatst. Deze zijn verkrijgbaar in wit, RAL 9001 (crème-wit) donkerbruin en natuurkleurig geanodiseerd. Wie binnen dit gamma zijn gading niet zou vinden, kan uiteraard nog een keuze maken uit ons assortiment inox designkrukken.

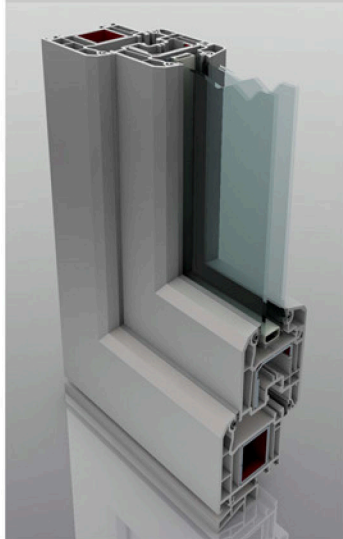

TopLine AD 5- kamerprofiel:
Uf-waarde: 1,3 W/m².K.

Een breed kleurenpalet

Gekleurd in de massa

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten in wit (RAL 9010M) of gebroken wit (RAL 9001M) verkrijgbaar.

Gelakt

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (wit of gebroken wit) gelakt in een matte, licht gekorrelde structuur. Alle RAL-kleuren zijn mogelijk, ook in retro-stijl.

Renolit

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een houtnerfstructuur - folie onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, UV-bestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren. De renolitfolies kunnen zowel binnen als buiten toegepast worden.

Standaard kleurengamma:

bruin generfd, mahonie, donkere eik, gouden eik, crème-wit (RAL 9001), dennengroen (RAL 6009), antracietgrijs (RAL 7016), achatgrijs (RAL 7038), zilvergrijs (RAL 7001), quartzgrijs (RAL 7039).

